MIBOstahl®
tools, trading and service GmbH

MIBO-SOLDERSEAL

SCHRUMPFENDE LÖTMUFFEN MIT INNENLIEGENDEM LÖTRING UND THERMOPLASTISCHEN DICHTRINGEN

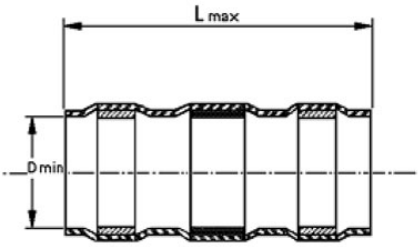

EINSATZBEREICH

Der wärmeschrumpfende Lötverbinder ermöglicht eine zuverlässige, isolierte, elektrische Verbindung in einem Arbeitsgang. Durch seine transparente Schrumpfschlauch-Isolation ist eine Kontrolle der Lötstelle jederzeit möglich. Der Lötverbinder ist speziell für Schrimanschlüsse oder Leitungsverbindungen geeignet.

TEMPERATURBEREICH

- 55°C bis +125°C

STANDARDABMESSUNGEN

Bestellbezeichnung			Leitungsquerschnitt		Anzahl Lötringe	Kennfarbe
	Länge (mm)	ID (mm)	min.	max.		
9071341	26	18–16	0,4	1,7	1	transparent
9071342	42	14	1,3	2,7	1	rot
9071343	42	10	1,8	4,5	1	blau
9071344	42	5,26	2,8	6,0	1	gelb

Die hier enthaltenen Angaben entsprechen den Angaben der Herstellerwerke und sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie stellen jedoch keine verbindliche Eigenschaftszusicherung dar. Der Anwender dieses Erzeugnisses muss in eigener Verantwortung über dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz entscheiden. Unsere Haftung für dieses Erzeugnis richtet sich ausschließlich nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen.

MIBO-SOLDERSEAL

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Kontaktmaterial Lötring:	Kupfer
Bleifrei:	Nein
Kontaktoberfläche Lötring:	Zinn
Schrumpfschlauch:	Polyolefin
Isolationswiderstand:	1,00 GΩ

LIEFERFORM

Plastikbeutel zu 100 bzw. 200 Stück.
Sondergrößen auf Anfrage.

VERARBEITUNGSHINWEIS

Die Verarbeitung der Lötverbinder sollte mit Heißluftgeräten (z. B. HG3000 SLE) durchgeführt werden. Um eine gleichmäßige Erwärmung zu gewährleisten empfehlen wir Reflektoren (z. B. HG3000 RFL L1-9 für Lötmuffen bis 9 mm Durchmesser).

Der Lötverbinder wird über der zu verlötenden Stelle positioniert und mittels Heißluft erwärmt. Dadurch schrumpft die Isolierhülle auf den Leitungsdurchmesser und das Lötzinn fließt. Bitte lassen Sie sich auf jeden Fall vorher beraten.

SO ERREICHEN SIE UNS

mibostahl
tools, trading and service GmbH
Hochofenstrasse 6
58135 Hagen | Germany
Fon +49 (0) 2331 377578–0
Fax +49 (0) 2331 377578–20
info@mibostahl.de
mibostahl.com

Die hier enthaltenen Angaben entsprechen den Angaben der Herstellerwerke und sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie stellen jedoch keine verbindliche Eigenschaftszusicherung dar. Der Anwender dieses Erzeugnisses muss in eigener Verantwortung über dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz entscheiden. Unsere Haftung für dieses Erzeugnis richtet sich ausschließlich nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen.