


# MIBO-SOLDERSEAL

## MANCHONS DE SOUDAGE RÉTRACTABLES AVEC ANNEAU DE SOUDURE INTERNE ET JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ THERMOPLASTIQUES

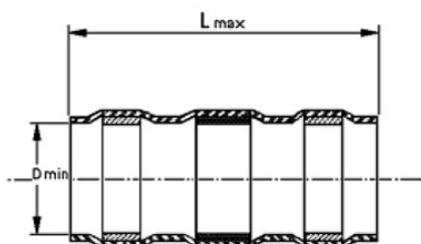

### DOMAINE D'APPLICATION

Le connecteur de soudure thermorétractable permet une connexion électrique fiable et isolée en une seule opération. Grâce à l'isolation transparente du tube thermorétractable, il est possible de contrôler le point de soudure à tout moment. Le connecteur à souder est particulièrement adapté aux connexions de blindage ou aux connexions de ligne.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE

- 55°C à +125°C

### DIMENSIONS STANDARD

Désignation de commande	Section de câble		Nombre de bagues de soudage	Code couleur		
	Longueur (mm)	ID (mm)			min.	max.
9071341	26	18-16	0,4	1,7	1	transparent
9071342	42	14	1,3	2,7	1	rouge
9071343	42	10	1,8	4,5	1	bleu
9071344	42	5,26	2,8	6,0	1	jaune

# MIBO-SOLDERSEAL

## PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Matériau de contact bague de soudage :	Cuivre
Sans plomb :	Non
Surface de contact bague de soudage :	Étain
Gaine thermorétractable :	Polyoléfine
Résistance d'isolation :	1,00 GΩ

## CONDITIONNEMENT

Sachet en plastique de 100 ou 200 pièces.  
Conditionnements spéciaux sur demande.

## DIRECTIVES DE MISE EN ŒUVRE

Le traitement des connecteurs de soudure doit être effectué avec des appareils à air chaud (p. ex. HG3000 SLE).  
Pour garantir un chauffage uniforme, nous recommandons des réflecteurs  
(par exemple, HG3000 RFL L1-9 pour les manchons à souder d'un diamètre allant jusqu'à 9 mm).

Le connecteur de soudure est placé sur le point à souder et est chauffé au moyen d'un pistolet à air chaud.  
En conséquence, le manchon isolant se rétrécit au diamètre du flexible et la soudure fond.  
Demandez impérativement conseil avant toute opération.

## NOS COORDONNÉES

mibostahl  
tools, trading and service GmbH  
Hochofenstrasse 6  
58135 Hagen | Allemagne  
Téléphone +49 (0) 2331 377578-0  
Fax +49 (0) 2331 377578-20  
info@mibostahl.de  
mibostahl.com

